


GRÜN BITUMIKEITTIMIEN KÄYTTÖOHJE

Varmista, että bitumikeittimen ja kaasupullon välisessä kaasuletkussa on 1,5 bar paineensäätöventtiili (keltainen) sekä ko. venttiiliin liittyvä letkurikkosuoja. Ilman näitä keitintä ei saa ottaa käyttöön.

1. Aseta keitin tukevaan asentoon siten, että lämmönvalvonta-automatiikan puoleinen pää on hieman alempana kuin hanapääty. Lievä kallistus estää tankattavien bitumilohkareiden liukumisen hanan eteen ja mahdollistaa keittimen moitteettoman toiminnan. Kiinnitä kaasuletku (4) ja täytä keitin (14) bitumilohkareilla siten että kannet sulkeutuvat esteettä.
2. Tarkista että polttimen sulkuventtiili (8) on kiinni ennen kuin avaat kaasupullon venttiilin (2).
3. Varmista kaasupullon pystyssä pysyminen. Avaa kaasupullon sulkuventtiili (2) ja paina letkurikkosuojan (3) nuppi ala-asentoon.
4. Vedä polttinosa ulos keittimestä, paina sytytyksen varmistuspainiketta (5) ja sytytä sytytyspoltin (9), pidä nappia alas painettuna 10 - 20 sekuntia.
5. Työnnä polttinosa takaisin keittimeen päätevasteeseen saakka ja avaa keittimen polttimen sulkuventtiili (8). Tätä venttiiliä ei saa avata ennen kuin sytytyspoltin palaa.
6. Säädä termostaattiin (6) haluamasi lämpötila (160 - 300 °C). Termostaatin lämpötila- arvo ei välttämättä ole absoluuttisen tarkka ja se kannattaa kalibroida lämpömittarin ja uloslasketun bitumimassan lämpötilojen mukaan, jotta vältetään bitumin mahdollinen ylikuumeneminen.
7. Kun työt lopetetaan tai keskeytetään, suljetaan ensin kaasupullonventtiili ja kun liekki on sammunut, suljetaan polttimen sulkuventtiili (8), näin varmistetaan myös kaasuletkun tyhjeneminen.
8. Puhdista keittimen pohjalle kertynyt sakka/kuona päivittäin kuonalapiolla, näin varmistat keittimen parhaan mahdollisen toiminnan sekä tuotantotehon.
9. Bitumikeitintä voidaan nostaa omista nostolenkeistään ainoastaan tyhjänä. Keittimellä ei ole nostolaittehyväksyntää, eikä sen nostolenkkejä tai muuta rakennetta ole mitoitettu nostamiseen osittain tai kokonaan täytenä.

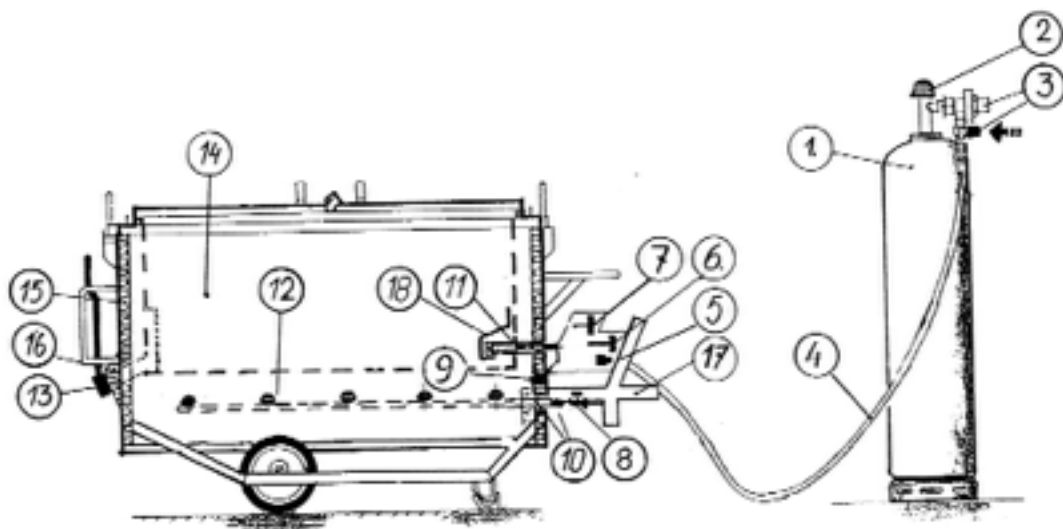

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. kaasupullo | 10. poltinputki |
| 2. kaasupullon sulkuventtiili | 11. tuntoelin |
| 3. paineen säädin | 12. polttimet |
| 4. kaasuletku | 13. laskuhana |
| 5. liekinvarmistin | 14. keittimen sisäallas |
| 6. termostaatti | 15. keittimen lämpöeristys, koko vaippa eristetty |
| 7. lämpömittari | 16. laskuhanan lämpöeristys |
| 8. polttimen sulkuventtiili | 17. automatiikan suojavaari |
| 9. sytytyspoltin | |